

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ALT SL160

1. Совместимость с оконно-дверной серией ALT W72

В системе обеспечено сохранение геометрии фальцевого пространства под установку заполнения в размер стандартной «теплой» серии W72 толщиной до 50 мм. В случае использования SL160 совместно со стандартными конструкциями АлюминТехно сохраняется единство стиля и обеспечивается целостность восприятия внешнего и внутреннего облика объекта.

В подъемно-раздвижной системе совпадает монтажная глубина профиля створки с профилями ALT W72, применяются импосты ALT W72, штапики ALT C48 и другие комплектующие серий ALT GS106, ALT W50/62/72.

2. Применение полиамидных термомостов Anti Bi-Metal


Использование полиамидных термомостов «Anti Bi-Metal» шириной (32 мм) в профилях створок позволяет компенсировать изменения возникающие в профиле, в следствие воздействия различных температур на внутреннюю и наружную чашки алюминиевого профиля.



Полиамидный термомост Anti Bi-Metal

3. Возможность выбора фурнитуры по желанию заказчика

Геометрия и размер (ширина составляет 22 мм) фурнитурного паза створочного профиля позволяет устанавливать опорные ролики и замки от ведущих производителей. По желанию клиентов на крупных проектах возможен индивидуальный подбор фурнитуры и организация поставки в зависимости от предпочтений заказчика.

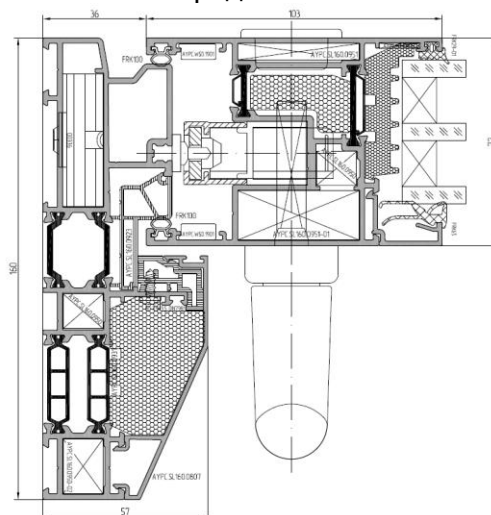

Универсальный фурнитурный паз, позволяющий подобрать комплект фурнитуры по желанию заказчика